



BASIC 100.125.xxx, с двустворчатой дверью

Элементы типа „сэндвич“ из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены

Цвет: RAL 7032 серый гравий

Степень защиты IP 54

Вертикальные монтажные рельсы на задней стенке

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)

Штанговый запор для левой дверной створки, а также перекрытие внахлест из хром-никелевой стали

Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (Стандарт)

по запросу: GRP–стеклопластик 5мм

GRP 5мм с монтажным отверстием (см. тех. данные SD525-хd, вариант дна С BASIC)

FA/FS Окно из акрилового стекла / защитного стекла

C-VA Вертикальные С-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)

GO Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0


SB Крепление к полу

WA Крепление к стене внутри/ снаружи

SZ Цоколь для закапывания в грунт

Опции

MP монтажная плита

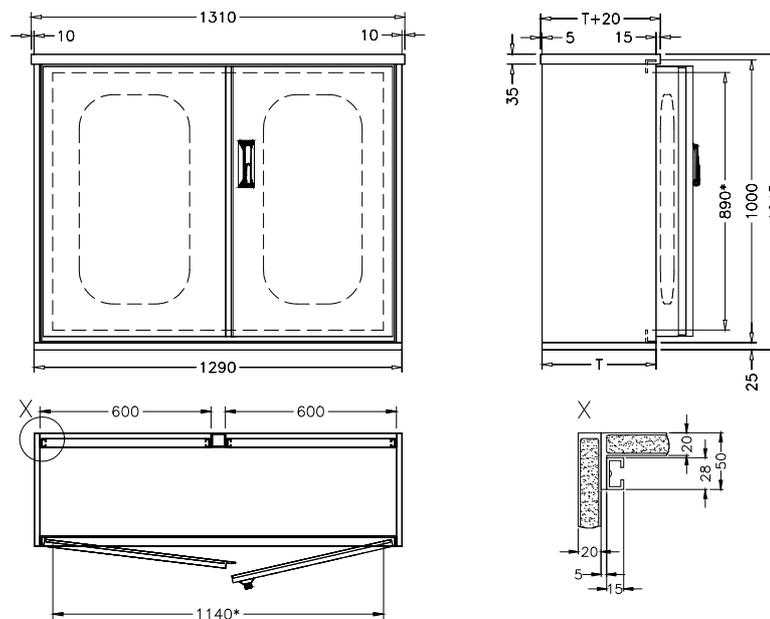

* дверной проём

Тип	Размеры (мм) с днищем		
	Н (выс.)	В (шир.)	Т (глуб.)
100.125.030	1045	1290	300
100.125.040			400
100.125.060			600
100.125.080			800
100.125.100			1000