



BASIC 100.xxx.xxx, с одностворчатой дверью

Элементы типа „сэндвич“ из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены
 Цвет: RAL 7032 серый гравий
 Степень защиты IP 65

Вертикальные монтажные шины на задней стенке
 Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)


Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (Стандарт)
 по запросу: GRP–стеклопластик 5мм
 GRP 5мм с монтажным отверстием (см. тех. данные SD525-xd, вариант дна С BASIC)

- FA/FS** Окно из акрилового стекла / защитного стекла
- C-VA** Вертикальные С-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- GO** Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- SB** Крепление к полу
- WA** Крепление к стене внутри/ снаружи
- SZ** Цоколь для закапывания в грунт

Опции

- MP** Монтажная плита

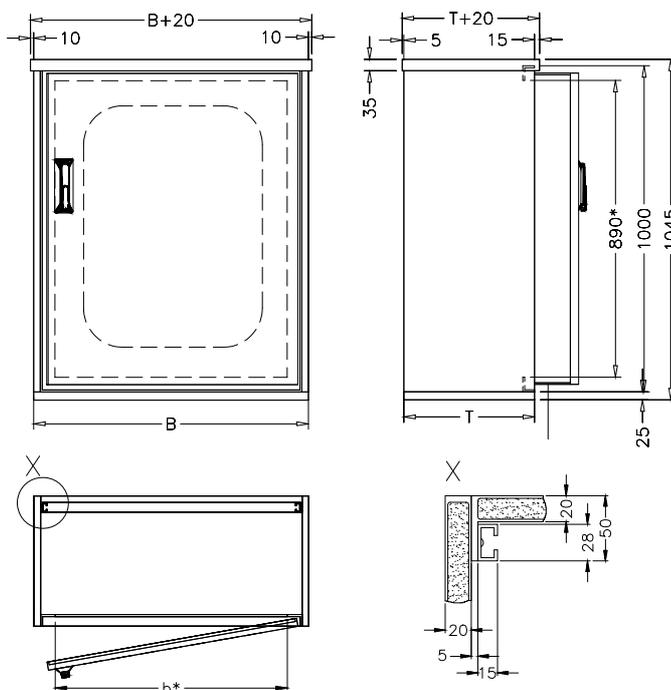

* пространство в свету

Тип	Размеры (мм) с днищем			
	B	Ш	b	Г
100.040.030	1045	440	290	300
100.040.040				400
100.040.060				600
100.040.080				800
100.040.100				1000
100.060.030 **	640	490	490	300
100.060.040 **				400
100.060.060				600
100.060.080				800
100.060.100				1000

Тип	Размеры (мм) с днищем			
	B	Ш	b	Г
100.080.030	1045	840	690	300
100.080.040				400
100.080.060				600
100.080.080				800
100.080.100				1000
100.100.030	1040	890	890	300
100.100.040				400
100.100.060				600
100.100.080				800
100.100.100				1000

**Цоколь так же поставляется согласно DIN 43629 – см. технические данные SD193-xd