



BASIC 150.125.xxx, с двустворчатой дверью

Элементы типа „сэндвич“ из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены
 Цвет: RAL 7032 серый гравий
 Степень защиты IP 54
 Вертикальные монтажные рельсы на задней стенке

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противозломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)
 Штанговый запор для левой дверной створки, а также перекрытие внахлест из хром-никелевой стали


Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (Стандарт)
☐ по запросу: GRP–стеклопластик 5мм
☐ GRP 5мм с монтажным отверстием (см. тех. данные SD525-xd, вариант дна C BASIC)

- ☐ FA/FS Окно из ☐ акрилового стекла / ☐ защитного стекла
- ☐ C-VA Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- ☐ GO Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- ☐ SB Крепление к полу
- ☐ WA Крепление к стене ☐ внутри/ ☐ снаружи
- ☐ SZ Цоколь для закапывания в грунт

Опции

☐ MP монтажная плита

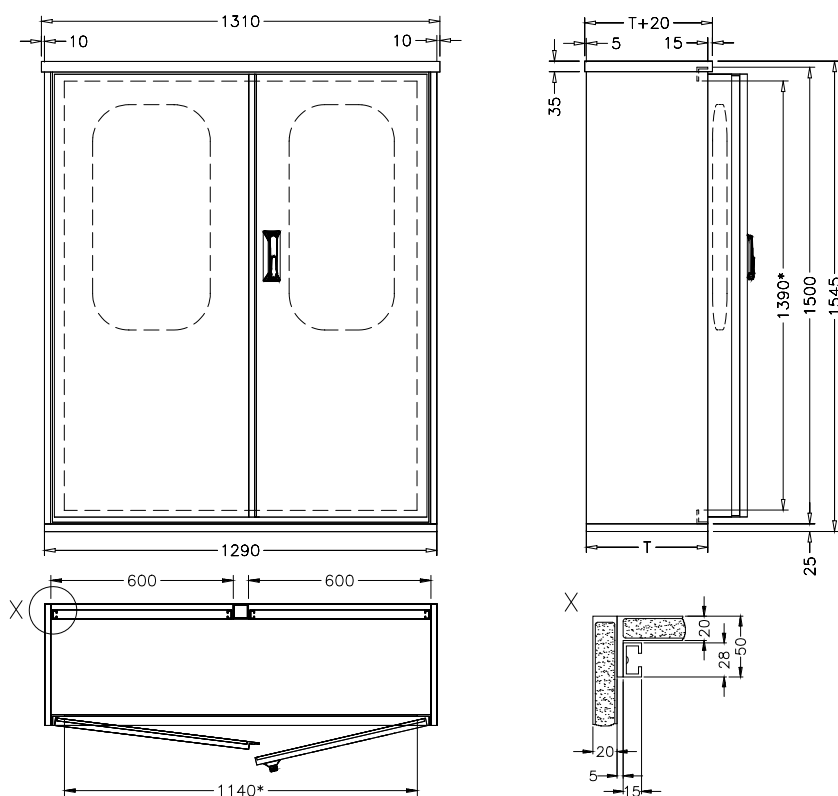

* дверной проём

Тип	Размеры (мм) с дном		
	Н (выс.)	В (шир.)	Т (глуб.)
150.125.030	1545	1290	300
150.125.040			400
150.125.060			600
150.125.080			800