



BASIC 150.xxx.xxx, с одностворчатой дверью

Элементы типа „сэндвич“ из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены
Цвет: RAL 7032 серый гравий
Степень защиты IP 65

Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (Стандарт)


- ☐ по запросу: GRP – стеклопластик 5мм
☐ GRP 5мм с монтажным отверстием (см. тех. данные SD525-xd, вариант дна C BASIC)

Опции

- ☐MP Монтажная плита

Вертикальные монтажные шины на задней стенке
Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противозломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)

- ☐FA/FS Окно из ☐ акрилового стекла / ☐ защитного стекла
☐C-VA Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
☐GO Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
☐SB Крепление к полу
☐WA Крепление к стене ☐внутри / ☐снаружи
☐SZ Цоколь для закапывания в грунт

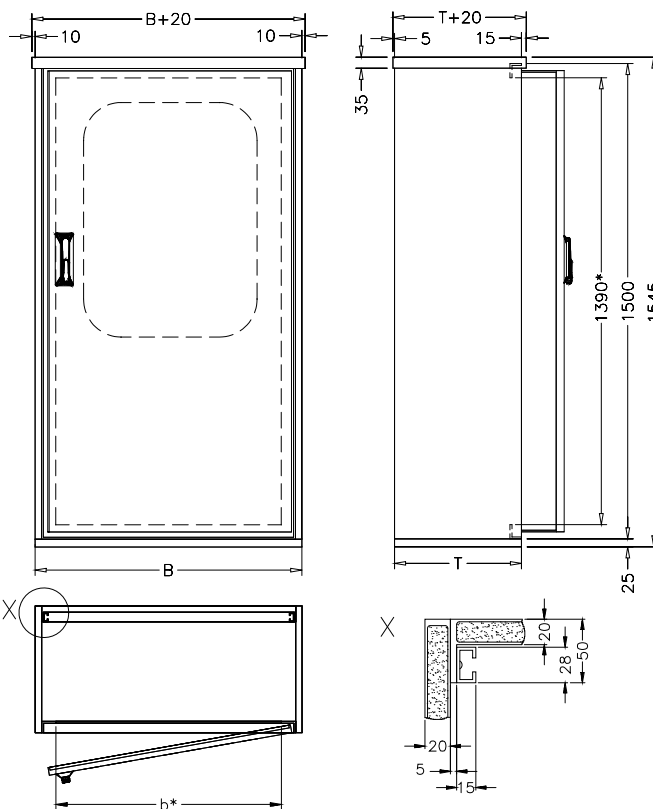

* пространство в свету

	Размеры (мм) с днищем			
Тип	В	Ш	b	Г
150.040.030	1545	440	290	300
150.040.040				400
150.040.060				600
150.040.080				800
150.040.100				1000
150.060.030		640	490	300
150.060.040				400
150.060.060				600
150.060.080				800
150.060.100				1000
	Размеры (мм) с днищем			

Тип	В	Ш	б	Г
150.080.030	1545	840	690	300
150.080.040				400
150.080.060				600
150.080.080				800
150.080.100				1000
150.100.030		1040	890	300
150.100.040				400
150.100.060				600
150.100.080				800
150.100.100				1000