



BASIC 200.125.xxx, с двустворчатой дверью

Элементы типа „сэндвич“ из армированного стекловолокном полиэфир с прослойкой из полиуретановой пены

Цвет: RAL 7032 серый гравий

Степень защиты IP 54

Вертикальные монтажные рельсы на задней стенке

Запирание двирей посредством штангового запора с тремя задвижками и противозломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)

Штанговый запор для левой дверной створке, а также перекрытие внахлест из хром-никелевой стали

Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (Стандарт)

☐ по запросу: GRP–стеклопластик 5мм

☐ GRP 5мм с монтажным отверстием (см. тех. данные SD525-xd, вариант дна C BASIC)

Опции

☐ MP монтажная плита

☐ FA/FS Окно из

☐ акрилового стекла /
☐ защитного стекла


☐ C-VA Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)

☐ GO Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0


☐ SB Крепление к полу

☐ WA Крепление к стене ☐ внутри/ ☐ снаружи

☐ SZ Цоколь для закапывания в грунт

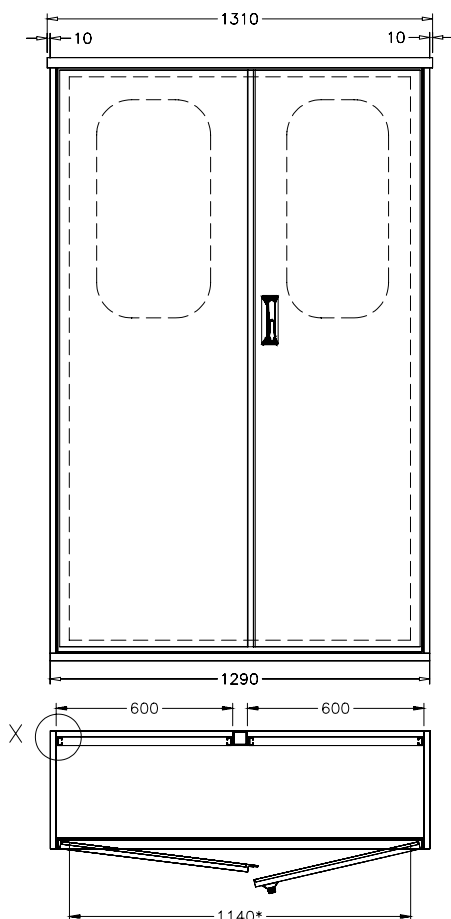

* дверной проём

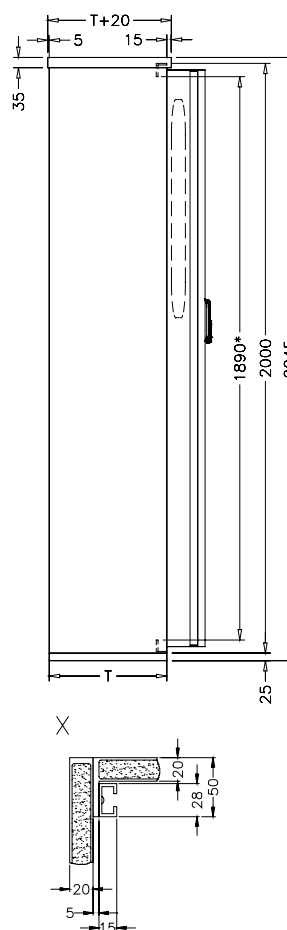

Тип	Размеры (мм) с дном		
	Н (выс.)	В (шир.)	Т (глуб.)
200.125.030	2045	1290	300
200.125.040			400
200.125.060			600
200.125.080			800