



BASIC 200.xxx.xxx, с одностворчатой дверью

Элементы типа „сэндвич“ из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены

Цвет: RAL 7032 серый гравий

Степень защиты IP 65

Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (Стандарт)

☐ по запросу: GRP – стеклопластик 5мм

☐ GRP 5мм с монтажным отверстием (см. тех. данные SD525-xd, вариант дна С серии BASIC)

Опции

☐ MP Монтажная плита

Вертикальные монтажные шины на задней стенке
Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противозломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)

☐ FA/FS Окно из ☐ акрил. стекла / ☐ защит. стекла


☐ C-VA Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)

☐ GO Антистат. для предотвр. Электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

☐ SB Крепление к полу

☐ WA Крепление к стене ☐ внутри / ☐ снаружи

☐ SZ Цоколь для закапывания в грунт

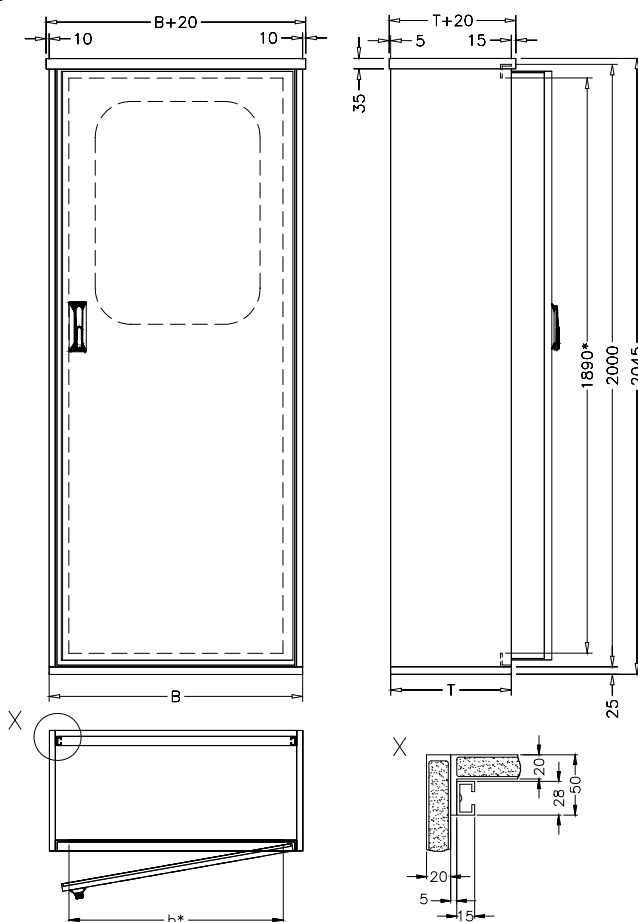

* пространство в свету

Тип	Размеры (мм) с дном			
	В	Ш	b	Г
200.040.030	2045	440	290	300
200.040.040				400
200.040.060				600
200.040.080				800
200.040.100				1000
200.060.030		640	490	300
200.060.040				400
200.060.060				600
200.060.080				800
200.060.100				1000

Тип	Размеры (мм) с дном			
	В	Ш	b	Г
200.080.030	2045	840	690	300
200.080.040				400
200.080.060				600
200.080.080				800
200.080.100				1000
200.100.030		1040	890	300
200.100.040				400
200.100.060				600
200.100.080				800
200.100.100				1000