



CLASSIC 110.070.xxx/ 110.090.xxx/ 110.110.xxx, с одностворчатой дверью

Элементы типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфир (GfP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены и GfP-опорами

Цвет: RAL 7032 серого графия

Степень защиты IP 65

Вертикальные монтажные шины на задней и боковых стенках.

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ).

Навес крыши по периметру 25 мм.

Исполнение

Пол (см. тех. данные Sd522-Xr "Варианты пола для защитных шкафов CLASSIC")

☐ GfP с PU-пенонаполнителем, высота 80 мм (форма A)

☐ Напольная рама из хром-никелевой стали с PU-пенонаполнителем и GfP -покрытием, высота 80 мм (форма B)

☐ Напольная рама из хром-никелевой стали со съёмной крышкой из GfP, высота 80 мм (форма D)

☐ GfP 5 мм с монтажным отверстием и крышкой (для цоколя, форма H)

Другие варианты (см. технические данные Sd522-Xr)

Опция

☐ MP

Монтажная плита

☐ FA/FS

Окно из ☐ акрилового стекла ☐ защитного стекла

☐ C-VA

Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия) Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

☐ GO

Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

☐ F30

Класс огнестойкости F30

☐ SB


Крепление пола (см. тех. данные SD523-Xr «Крепление пола шкафов CLASSIC»)

☐ WA

Крепление к стене ☐ внутри / ☐ снаружи

☐ SZ

Цоколь

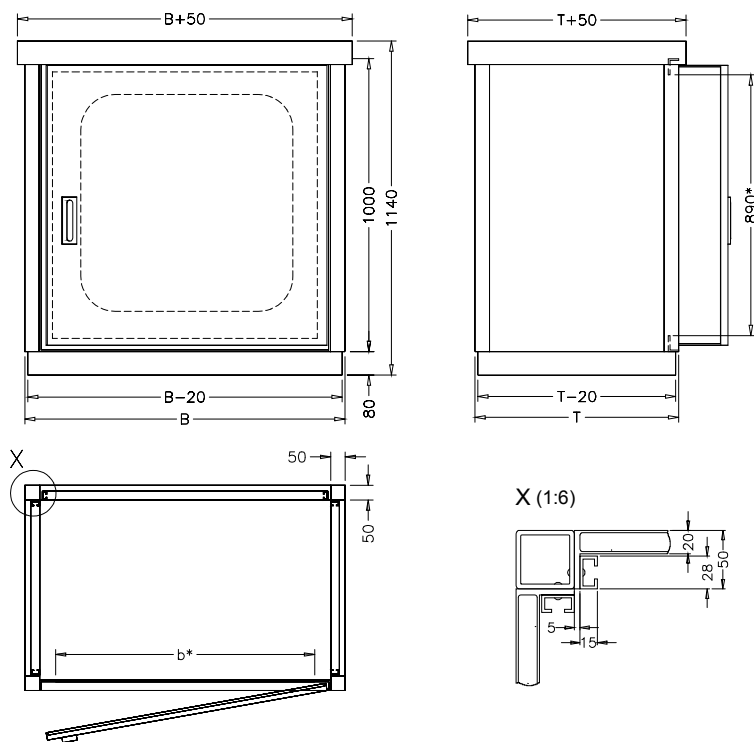

* ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом			
	H (В)	B (Ш)	b	T(Г)
110.070.050	1140	700	490	500
110.070.070				700
110.070.090				900
110.070.110				1100
110.090.050		900	690	500
110.090.070				700
110.090.090				900
110.090.110				1100

Тип	Размеры (мм) с полом			
	H (В)	B (Ш)	b	T(Г)
110.110.050	1140	1100	890	500
110.110.070				700
110.110.090				900
110.110.110				1100