



## CLASSIC 110.155.xxx , с двустворчатой дверью

Элементы типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфир (GfP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены и GfP-опорами

Цвет: RAL 7032 серого графия Степень защиты IP 54

Вертикальные монтажные шины на задней и боковых стенках

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной рукояткой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)

Навес крыши по периметру 25 мм

### Исполнение


Пол (см. технические данные Sd522-Xr "Варианты пола для защитных шкафов CLASSIC")

- ☐ GfP с PU-пенонаполнителем, высота 80 мм (форма A)
- ☐ Напольная рама из хром-никелевой стали с PU-пенонаполнителем и GfP-покрытием, высота 80 мм (форма B)
- ☐ Напольная рама из хром-никелевой стали со съёмной крышкой из GfP, высота 80 мм (форма D)
- ☐ GfP 5 мм с монтажным отверстием и крышкой (для цоколя, форма H)

Другие варианты (см. технические данные Sd522-Xr)

### Опция

- ☐ **MP** Монтажная плита
- ☐ **FA/FS** Окно из ☐ акрилового стекла / ☐ защитного стекла
- ☐ **C-VA** Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- ☐ **GO** Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- ☐ **SB** Крепление пола (см. тех. данные Sd523- Xr "Крепление пола ... шкафов CLASSIC")
- ☐ **WA** Крепление к стене ☐ внутри / ☐ снаружи
- ☐ **SZ** Цоколь

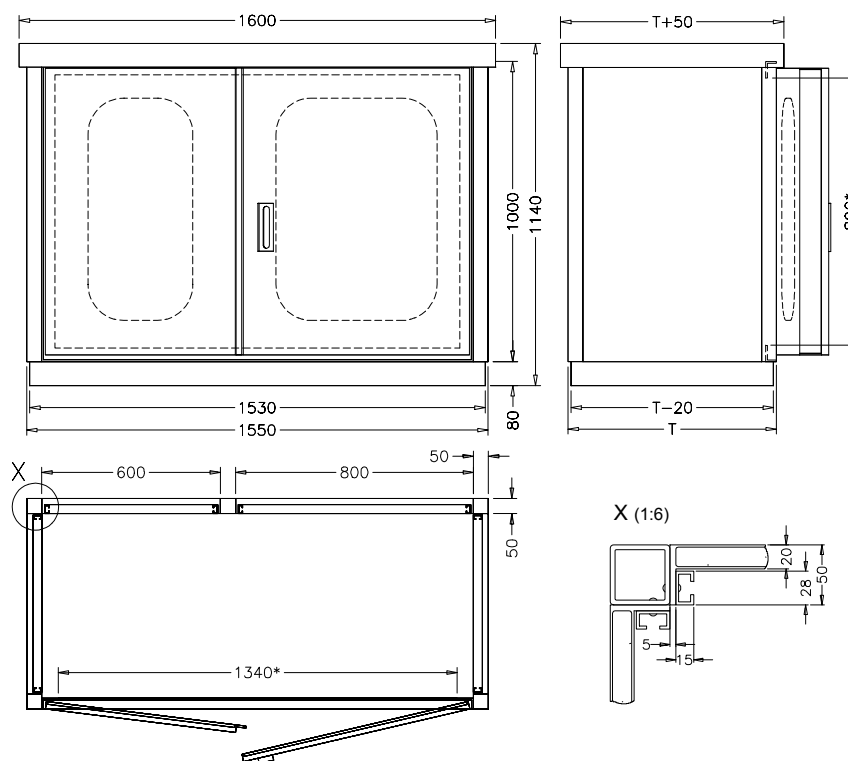

\* ширина дверного проёма

| Тип         | Размеры (мм) с полом |       |       |
|-------------|----------------------|-------|-------|
|             | Н (В)                | В (Ш) | Т (Г) |
| 110.155.050 | 1140                 | 1550  | 500   |
| 110.155.070 |                      |       | 700   |
| 110.155.090 |                      |       | 900   |
| 110.155.110 |                      |       | 1100  |