



CLASSIC 160.195.xxx , с двустворчатой дверью

Элементы типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфир (GfP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены и GfP-опорами

Цвет: RAL 7032 серого графия

Степень защиты IP 54

Вертикальные монтажные шины на задней и боковых стенках

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя

завдвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)

Штанговый запор для левой дверной створки, а также

перекрытие внахлест из хром-никелевой стали

Навес крыши по периметру 25 мм

Исполнение

Пол (см. тех. данные Sd522-Xr "Варианты пола для защитных шкафов CLASSIC")

☐ GfP сPU-пенонаполнителем, высота 80 мм (форма A)

☐ Напольная рама из хром-никелевой стали с PU-пенонаполнителем и GfP -наслоением, высота 80 мм (форма B)

☐ Напольная рама из хром-никелевой стали со съёмной крышкой из GfP, 80 мм высоты (форма D)

☐ GfP 5 мм с монтажным отверстием и крышкой (для цоколя, форма H)

Другие варианты (см. технические данные Sd522-Xr)

Опция

☐ MP

Монтажная плита

☐ FA/FS

Окно из ☐ акрилового стекла
☐ защитного стекла

☐ C-VA

Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)

☐ GO

Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

☐ SB


Крепление пола (см. тех. данные Sd523- Xr "Крепление пола ... шкафов CLASSIC")

☐ WA

Крепление к стене ☐ внутри / ☐ снаружи

☐ SZ

Цоколь

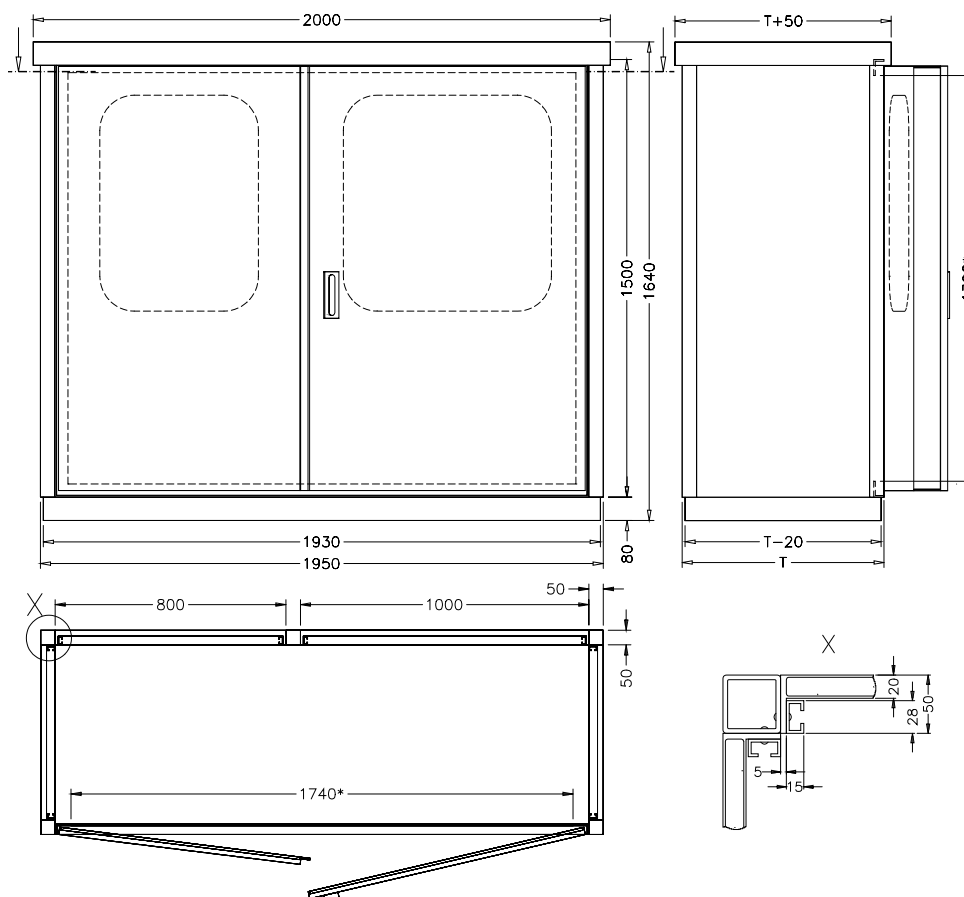

* ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом		
	Н (В)	В (Ш)	Т (Г)
160.195.050	1640	1950	500
160.195.070			700
160.195.090			900
160.195.110			1100