



CLASSIC 210.070.xxx/ 210.090.xxx/ 210.110.xxx, с одностворчатой дверью

Элементы типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфира (GfP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены и GfP-опорами

Цвет: RAL 7032 серого гравия Степень защиты IP 65
Вертикальные монтажные шины на задней и боковых стенках.

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ).

Навес крыши по периметру 25 мм.

Исполнение


Пол (см. тех. данные Sd522- Xr "Варианты пола для защитных шкафов CLASSIC")

- GfP с PU-пенонаполнителем, высота 80 мм (форма A)
- Напольная рама из хром-никелевой стали с PU-пенонаполнителем и GfP-покрытием, высота 80 мм (форма B)
- Напольная рама из хром-никелевой со съёмной крышкой из GfP, высота 80 мм (форма D)
- GfP 5 мм с монтажным отверстием и крышкой (для цоколя, форма H)

Другие варианты (см. технические данные Sd522-Xr)

Опция

- MP** Монтажная плита
- FA/FS** Окно из акрилового стекла
 защитного стекла
- C-VA** Вертикальные С-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- GO** Антистатическое для предотвращения электростат. заряда согл. DIN EN IEC 60079-0
- F30** Класс огнестойкости F30
- SB** Крепление пола (см. тех. данные Sd523- Xr «Крепление пола ... шкафов CLASSIC»)
- WA** Крепление к стене внутри / снаружи
- SZ** Цоколь

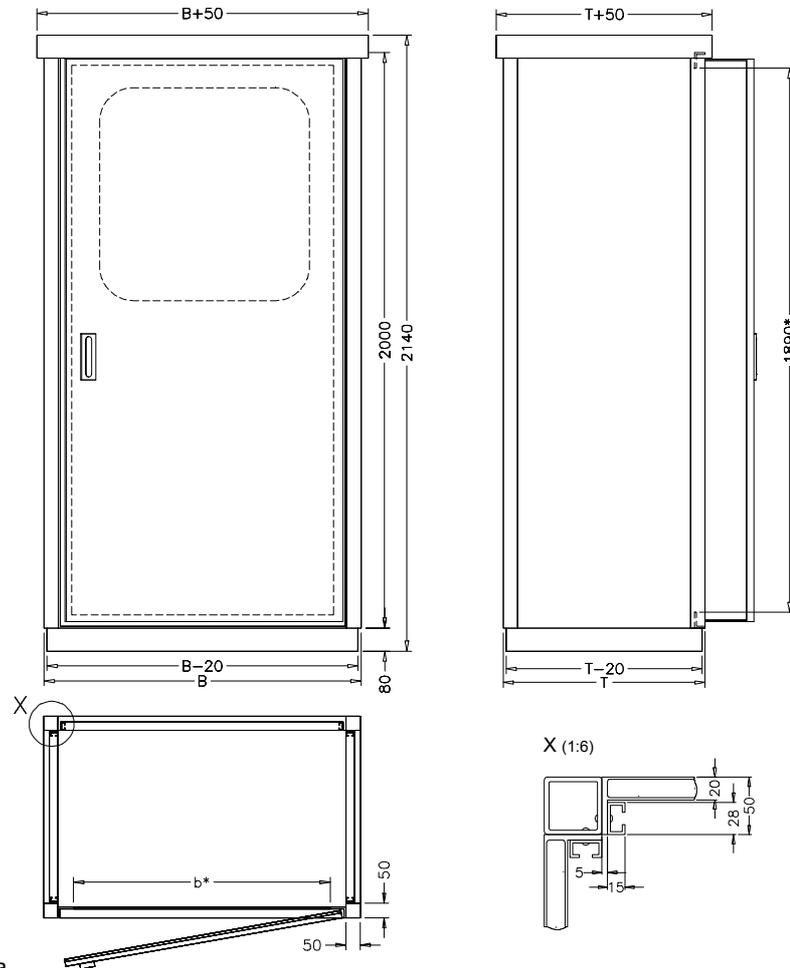

* ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом			
	H (B)	B (Ш)	b	T (Г)
210.070.050	2140	700	490	500
210.070.070				700
210.070.090				900
210.070.110				1100
210.090.050				900
210.090.070	700			

Тип	Размеры (мм) с полом			
	H (B)	B (Ш)	b	T (Г)
210.090.090	2140	900	690	900
210.090.110				1100
210.110.050				1100
210.110.070	700			
210.110.090	900			
210.110.110	1100			