



## CLASSIC 210.135.xxx , с двустворчатой дверью

Элементы типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфира (GfP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены и GfP-опорами

Цвет: RAL 7032 серого гравия Степень защиты IP 54

Вертикальные монтажные шины на задней и боковой стенках

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ).

Навес крыши по периметру 25 мм.

### Исполнение


Пол (см. тех. данные Sd522- Xr "Варианты пола для защитных шкафов CLASSIC")

- GfP с PU-пенонаполнителем, высота 80 мм (форма А)
- Напольная рама из хром-никелевой стали с PU-пенонаполнителем и GfP -покрытием, высота 80 мм (форма В)
- Напольная рама из хром-никелевой со съёмной крышкой из GfP, высота 80 мм (форма D)
- GfP 5 мм с монтажным отверстием и крышкой (для цоколя, форма Н)

Другие варианты (см. технические данные Sd522-Xr )

### Опция

- MP** Монтажная плита
- FA/FS** Окно из  акрилового стекла  защитного стекла
- C-VA** Вертикальные С-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- GO** Антистатическое для предотвращения электростат. заряда согл. DIN EN IEC 60079-0
- SB** Крепление пола (см. тех. данные Sd523- Xr «Крепление пола .... шкафов CLASSIC»)
- WA** Крепление к стене  внутри /  снаружи
- SZ** Цоколь

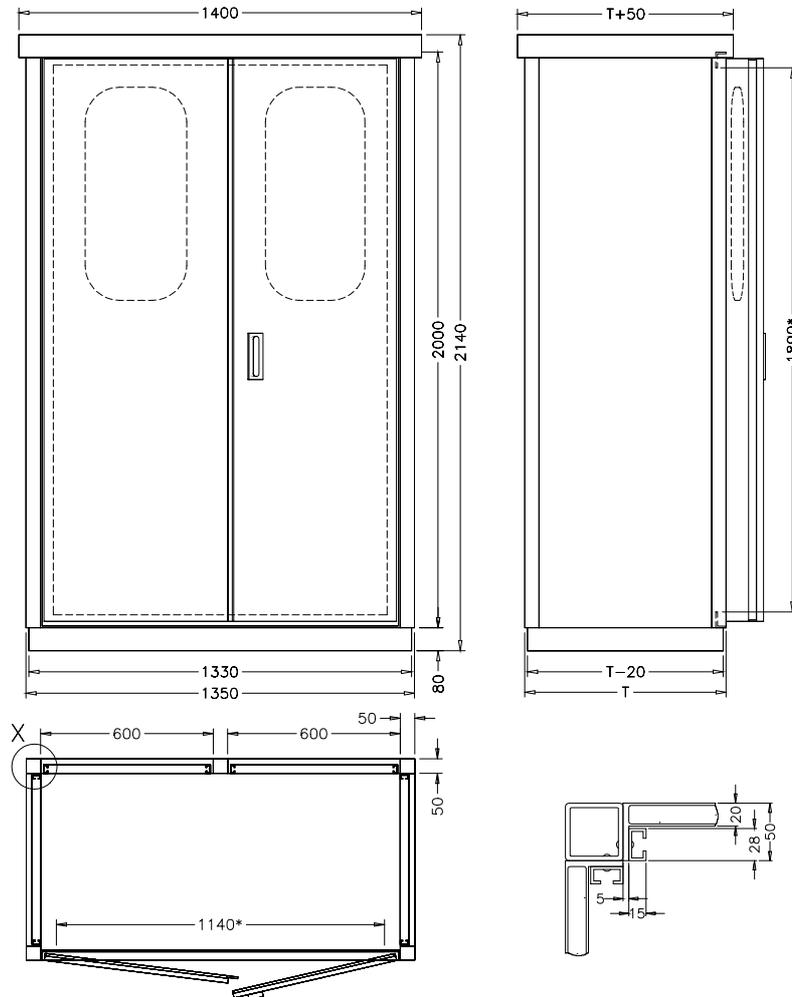

\* ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом		
	Н (В)	В (Ш)	Т (Г)
210.135.050	2140	1350	500
210.135.070			700
210.135.090			900
210.135.110			1100