



CLASSIC 210.195.xxx , с двустворчатой дверью

Элементы типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфир (GfP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены и GfP-опорами

Цвет: RAL 7032 серого графия Степень защиты IP 54

Вертик. монтажные шины на задней и боковых стенках

Запирание дверей посредством штангового запора с

завдвижками и противовзломной поворотной рукояткой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)

Штанговый запор для левой дверной створки, а также

перекрытие внахлест из хром-никелевой стали

Навес крыши по периметру 25 мм

Исполнение


Пол (см. тех. данные Sd522-Xr "Варианты пола для защитных шкафов CLASSIC")

- ☐ GfP сPU-пенонаполнителем, высота 80 мм (форма A)
- ☐ Напольная рама из хром-никелевой стали с PU-пенонаполнителем и GfP -наслоением, высота 80 мм (форма B)
- ☐ Напольная рама из хром-никелевой стали со съёмной крышкой из GfP, 80 мм высоты (форма D)
- ☐ GfP 5 мм с монтажным отверстием и крышкой (для цоколя, форма H)

Другие варианты (см. технические данные Sd522-Xr)

Опция

- ☐ **MP** Монтажная плита
- ☐ **FA/FS** Окно из ☐ акрилового стекла ☐ защитного стекла
- ☐ **C-VA** Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- ☐ **GO** Антистат. для предотвращения электростат. заряда согл. DIN EN IEC 60079-0
- ☐ **SB** Крепление пола (см. тех. данные Sd523- Xr "Крепление пола ... шкафов CLASSIC")
- ☐ **WA** Крепление к стене ☐ внутри / ☐ снаружи
- ☐ **SZ** Цоколь

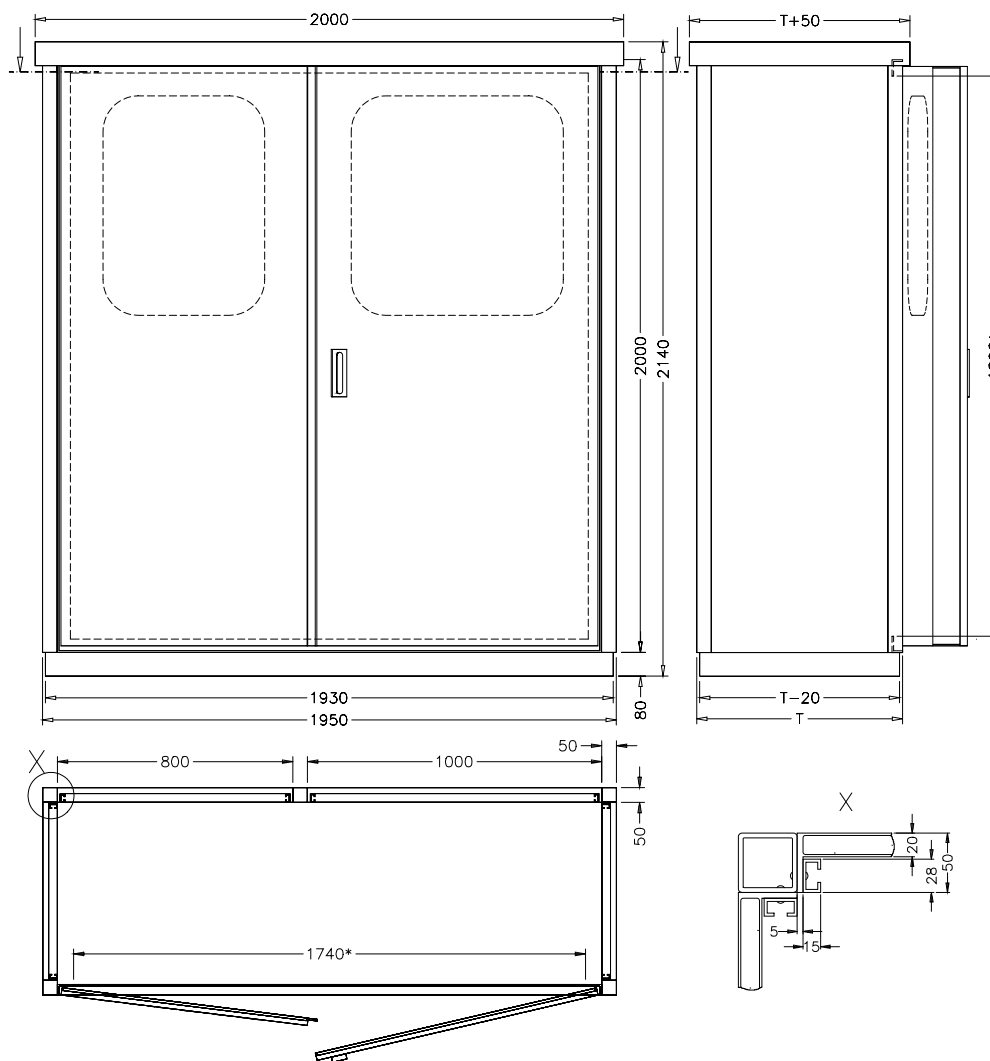

*ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом		
	Н (В)	В (Ш)	Т (Г)
210.195.050	2140	1950	500
210.195.070			700
210.195.090			900
210.195.110			1100