



DIABOX 137

Из армированного стекловолокном полиэфира горячего прессования (GfP)

Двойная уплотняющая кромка по всей линии соединения двух частей (одна механическая в шпунт и гребень и одна из EPDM)

Конструкция из двух частей: разделена по диагонали, нижняя часть для монтажа приборов, верхняя часть - крышка

Возможно экономное складирование, штабелирование

Испытания в соответствии со строительными нормами фирмы Германишер Ллойд

Тяжело воспламеняющийся и самозатухающийся

- Цвет похож на цвет серого гравия RAL 7032
 - Стойкий к УФ-излучению
 - Степень защиты IP 65
 - Вес прибл. 10,8 кг
- Размеры (приблизительно) В x Ш x Г
- ☐ Монтаж – вертикальный - 490 x 710 x 390 мм
- ☐ Монтаж – горизонтальный - 390 x 710 x 490 мм

Абсолютный коэффициент теплоотдачи К	без окна	с окном
без изоляции	7,5 Вт/К	8,2 Вт/К
arctic-..	1,2 Вт/К	1,9 Вт/К

Большая система принадлежностей (см. каталог и прайс-листы)

Стандартное исполнение

SV4 4 быстродействующих затвора из нержавеющей стали

Виды исполнения

- ☐ **SE2** 2 шарнира и 2 быстродействующих затвора из нержавеющей стали
- ☐ **DF2** 2 фиксатора крышки из оцинкованной стали, смонтированные
- ☐ **DFVA2** 2 фиксатора крышки из нержавеющей стали, смонтированные
- ☐ **DFGF2** 2 фиксатора крышки, газовый амортизатор
- ☐ **FAV** Окно из акрилового стекла, 300 x 500 мм для вертикального монтажа
- ☐ **FAH** Окно из акрилового стекла, 210 x 500 мм для горизонтального монтажа
- ☐ **FSV** Окно из защитного стекла, 300 x 500 мм для вертикального монтажа
- ☐ **FSH** Окно из защитного стекла, 210 x 500 мм для горизонтального монтажа

Изоляция арктик

полиуретановая пена, невозможна укладка друг в друга (штабелирование)

☐ **arctic-PP** изоляция с внутренней оболочкой из полипропилена

☐ **arctic-Alu** изоляция с внутренней оболочкой из алюминиевой фольги


☐ **GO** антистатическое для предотвращения электростатического заряда согл. DIN EN IEC 60079-0

☐ **EEx p** подготовка к капсулированию по избыточным давлением согл. EN 50016, PTB-Nr. Ex-84/1118X


Повышенная степень защиты

- ☐ **IP66/67**
- ☐ **IP68**



Вид: монтаж вертикальный

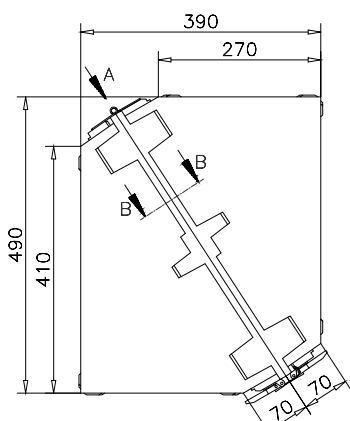


Деталь: уголки для штабелирования



Разрез В-В: уплотняющая кромка EPDM

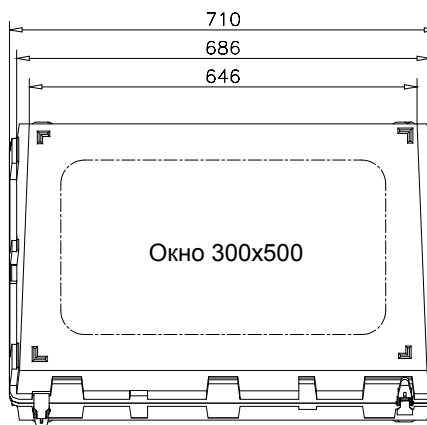

Вид А

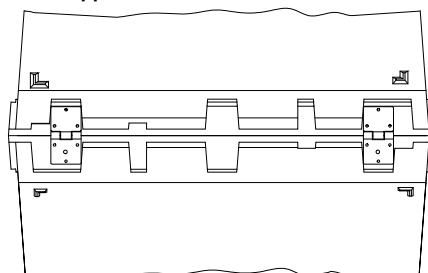

Внутренние размеры = наружные размеры - 6мм