



DIABOX 187

Из армированного стекловолокном полиэфирного горячего прессования (GRP)
Двойная уплотняющая кромка по всей линии соединения двух частей (одна механическая в шпунт и гребень и одна из EPDM)
Конструкция из двух частей: разделена по диагонали, нижняя часть для монтажа приборов, верхняя часть - крышка

Возможно экономное складирование, штабелирование
Испытания в соответствии со строительными нормами Germanischer Lloyd


Трудновоспламеняющийся и самозатухающий

- Цвет похож на цвет серого гравия RAL 7032
 - Стойкий к УФ-излучению
 - Степень защиты IP 65
 - Вес прил. 21 кг
- Размеры (приблизительно)
- | | |
|--|-------------------|
| ☐ Вертикальный монтаж | В x Ш x Г |
| ☐ Горизонтальный монтаж | 490 x 960 x 390мм |
| | 390 x 960 x 490мм |


Абсолютный коэффициент теплоотдачи K	без окна	с окном
Стандарт с arctic-PP	1,6 Вт/К	2,9 Вт/К

Большая система принадлежностей
(см. каталог и прайс-листы)


Вид:
вертикальный монтаж

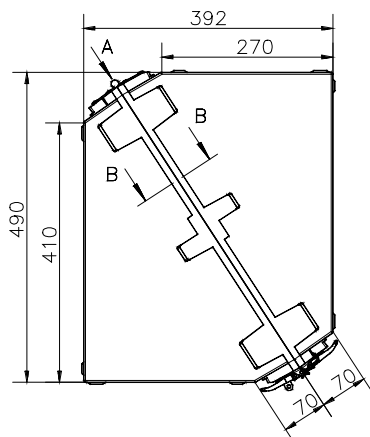

Деталь: уголки для штабелирования



Разрез B-B: уплотняющая кромка EPDM




Стандартное исполнение


- SE4** 4 шарнира и 4 быстродействующих затвора из нержавеющей стали
- DFVA2** 2 фиксатора крышки из нержавеющей стали, смонтированные

Виды исполнения

- ☐ **FSV** Окно из безопасного стекла, 300 x 500мм для вертикального монтажа
- ☐ **FSH** Окно из безопасного стекла, 210 x 500мм для горизонтального монтажа
- ☐ **GO** антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

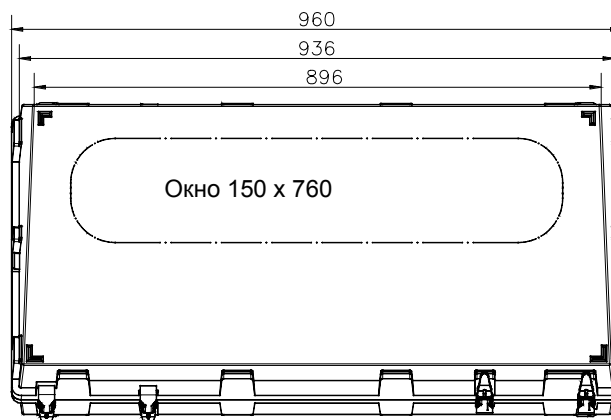

Вид А

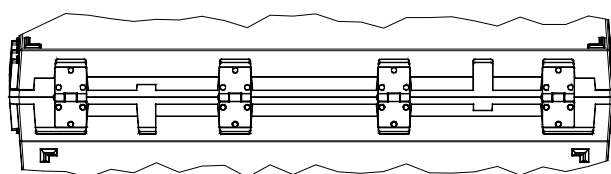

Внутренний размер = наружный размер - 6мм