



MULTIBOX 150

Из армированного стекловолокном полиэфира горячего прессования (GRP)

Конструкция из двух частей: монтаж приборов возможен как в охватываемой так и в охватывающей части, а также в поперечном формате

Возможно экономное складирование благодаря уголкам для штабелирования

Трудновоспламеняющийся и самозатухающий
4 монтажных элемента из нержавеющей стали

- Цвет RAL 7032 серый
- Стойкий к УФ-излучению
- Уплотнение из EPDM
- Степень защиты IP65
- Вес приблизительно 12 кг

Дополнительные технические данные см. [KD015](#)



Размеры, мм (прибл.) Высота 750 x Ширина 520 x Глубина 430

Коэффициент теплоотдачи К	без окна	с окном
без изоляции	8,5 Вт/К	9,2 Вт/К
arctic ...	2,3 Вт/К	3,0 Вт/К

Виды исполнение

(способы запираания см. [KD152](#))

- ☐ **SV** 4 быстродействующих затвора из нержавеющей стали (стандарт)
- ☐ **SE** 2 шарнира и 2 быстродействующих затвора, нержавеющая сталь с угловым ушком для опционального навесного замка

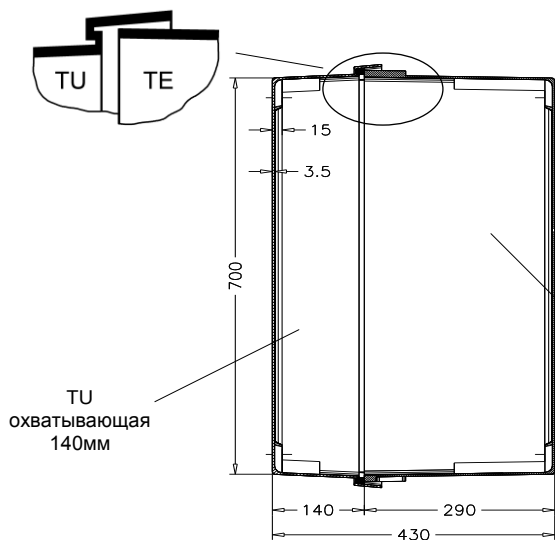

Фиксатор крышки (только вид исполнения SE)

- ☐ **DF** оцинкованная сталь } ☐ 1 шт.
- ☐ **DFVA** нержавеющая сталь } ☐ 2 шт.
- ☐ **DFGF** газовый амортизатор

Окно (см. [KD153](#) и [KD154](#))

- ☐ **FA** окно из акрилового стекла } смонтированы в
- ☐ **FS** окно из безопасного стекла } ☐ TE
- ☐ **STA** шарнирная дверь из акрилового стекла } ☐ TU

Дополнительная изоляция arctic

из полиуретановой пены, невозможна укладка друг в друга (штабелирование)

- ☐ **arctic-PP** изоляция с внутренней оболочкой из полипропилена
- ☐ **arctic-Alu** изоляция с внутренней оболочкой из алюминиевой фольги

Взрывозащита



- ☐ **GO** антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- ☐ **Ex p** подготовка к продувке под избыточным давлением согласно DIN EN IEC 60079-2

Повышенная степень защиты

- ☐ **IP66** ☐ **IP67** ☐ **IP68**
- ☐ **CSA Enclosure Type 4X (NEMA 4X)**

Вентиляционные и водоотливные штуцеры

(см. [KD184](#))

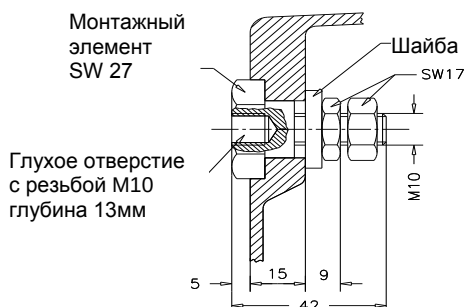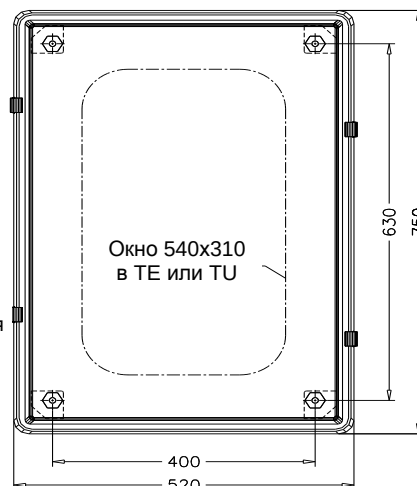

Пример заказа: MULTIBOX 150 SE DFVA FS TU arctic-PP GO