



MULTIBOX 80

Из армированного стекловолокном полиэфира горячего прессования (GRP)

Конструкция из двух частей: монтаж приборов возможен как в охватываемой так и в охватывающей части, а также в поперечном формате

Возможно экономное складирование благодаря уголкам для штабелирования

Трудновоспламеняющийся и самозатухающий

4 монтажных элемента из нержавеющей стали

- Цвет RAL 7032 серый
- Стойкий к УФ-излучению
- Уплотнение из EPDM
- Степень защиты IP65
- Вес приблизительно 9,5 кг

Дополнительные технические данные см. [KD015](#)




Размеры, мм (прибл.) Высота 750 Ширина 520 Глубина 250

Коэффициент теплоотдачи K	без окна	с окном
без изоляции	6,5 Вт/К	7,2 Вт/К
arctic...	1,8 Вт/К	2,5 Вт/К

Виды исполнения

(способы запираания см. [KD152](#))

- ☐ **SV** 4 быстродействующих затвора из нержавеющей стали (стандарт)
- ☐ **SE** 2 шарнира и 2 быстродействующих затвора, нержавеющая сталь с угловым ушком для опционального навесного замка

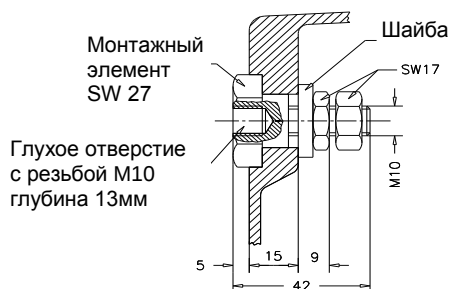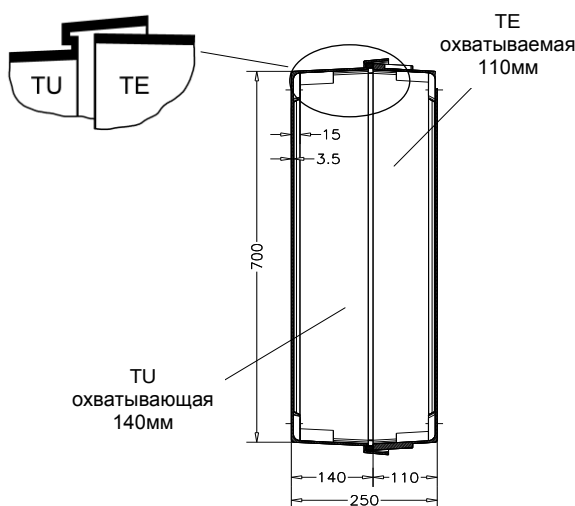

Фиксатор крышки (только вид исполнения SE)

- ☐ **DF** оцинкованная сталь
- ☐ **DFVA** нержавеющая сталь
- ☐ **DFGF** газовый амортизатор

☐ 1 шт.

☐ 2 шт.

Окно (см. [KD153](#) и [KD154](#))

- ☐ **FA** окно из акрилового стекла
- ☐ **FS** окно из безопасного стекла
- ☐ **STA** шарнирная дверь из акрилового стекла

смонтированы в

☐ **TE**

☐ **TU**

Дополнительная изоляция arctic

из полиуретановой пены, невозможна укладка друг в друга (штабелирование)

- ☐ **arctic-PP** изоляция с внутренней оболочкой из полипропилена
- ☐ **arctic-Alu** изоляция с внутренней оболочкой из алюминиевой фольги

Взрывозащита

- ☐ **GO** антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- ☐ **Ex p** подготовка к продувке под избыточным давлением согласно DIN EN IEC 60079-2

Повышенная степень защиты

- ☐ **IP66** ☐ **IP67** ☐ **IP68**
- ☐ **CSA Enclosure Type 4X (NEMA 4X)**

Вентиляционные и водоотливные штуцеры (см. [KD184](#))

Пример заказа: MULTIBOX 80 SE DFVA FS TU arctic-PP GO