



MULTIBOX VARIO

Из сэндвичных элементов с наружным слоем из армированного стекловолокном полиэфира и прослойкой из полиуретановой пены

Класс строительного материала D-s3 d0 согласно DIN EN 13501-1 и класс C согласно ASTM E84

- Цвет RAL 7032 серый
- Стойкий к УФ-излучению
- Уплотнение из EPDM
- Степень защиты IP65

Коэффициент теплопередачи прибл. $U=1,3 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Обширная система принадлежностей (см. каталог и прайс-листы)

Стандартное исполнение

- ☐ **SE** шарниры и быстродействующие затворы, нержавеющая сталь 316Ti, WSt.Nr. 1.4571
- ☐ **SV** быстродействующие затворы, нержавеющая сталь 316Ti, WSt.Nr. 1.4571

Виды исполнения

- ☐ **DF** фиксатор крышки, оцинкованная сталь
- ☐ **DFVA** фиксатор крышки, нержавеющая сталь 316Ti, WSt.Nr. 1.4571
- ☐ **DFGF** фиксатор крышки, газовый амортизатор
- ☐ **FA** окно из акрилового стекла
- ☐ **FS** окно из безопасного стекла
- ☐ **ME** монтажные элементы
- ☐ **GO** антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

- ☐ **Ex p** подготовка к продувке при избыточном давлении согласно DIN EN IEC 60079-2, РТВ-номер Ex-84/1118X

- ☐ **WA** Кронштейн для крепления на стену


- ☐ **ST** Трубная стойка

Размеры

	Размеры от ... до, (мм)	Требуемые размеры, (мм)
Толщина стенки W	20 - 55	☐ 20 (стандарт) ☐
Высота В	500 - 1000	
Ширина Ш	400 - 800	
Глубина Г	250 - 600	
Глубина TE (охватываемая)	80 - 520	
Глубина TU (охватывающая)	= Г – TE	

Пример заказа:

MULTIBOX VARIO 085.065.045 TE020 SE DF
(В=850мм, Ш=650мм, Г=450мм, TE=200мм, TU=250мм с шарнирами, быстродействующими затворами и фиксатором крышки)

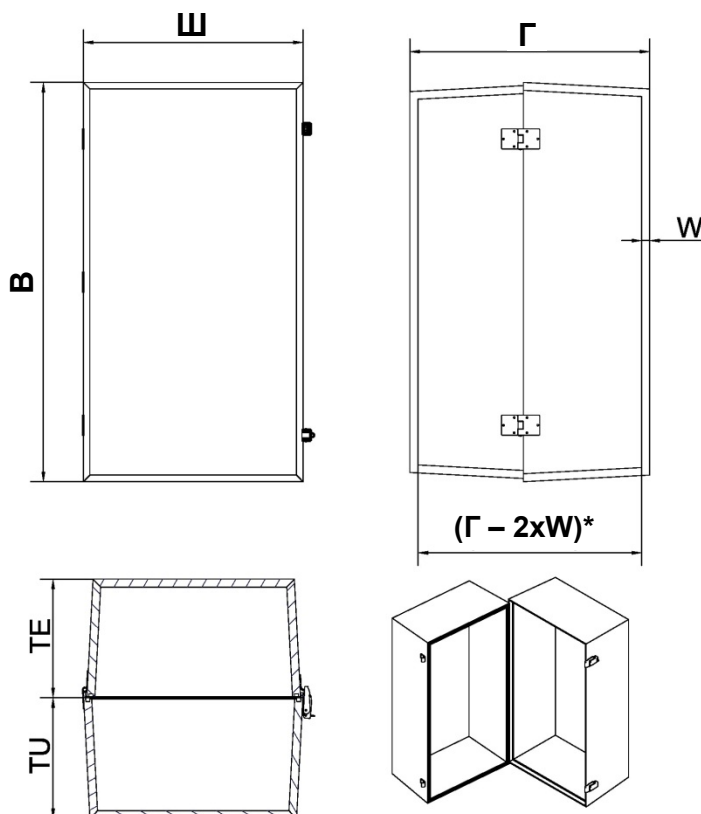

* внутренний размер в свету