



Трёхмерная модульная система BASIC

Элементы стен типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфира (GfP) с полиуретановым (PU) пеноядром.

Цвет серого гравия RAL 7032.

Степень защиты IP65: у одностворчатых дверей.

Степень защиты IP54: у двустворчатых дверей.

Вертикальные монтажные рельсы на задней стенке. Закрывание дверей у типового ряда BR 100 с одностворчатыми дверями только ключом с двойной бородкой (CrNi-сталь), в других случаях дополнительно со штанговым запором с тремя задвижками и ручкой из полиамида.

Исполнение

Пол

Сэндвич с полиуретановым (PU) пеноядром 25 мм (стандарт)

☐ по особому желанию: стеклопластик (GfP) 5 мм

☐ GfP 5 мм с монтажным отверстием (смотри технические данные SD 525 вариант пола «С» серии BASIC)

Опции

☐ **MP** монтажная плита

☐ **FA/FS** окно из ☐ акрилового стекла / ☐ защитного стекла

☐ **SG** Противовзломная поворотная ручка с односторонним цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ), у типового ряда 100 одностворчатая дверь на выбор: ☐ с/ ☐ без штангового запора с тремя задвижками.

☐ **C-VA** Вертикальные C- рельсы из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)

☐ **GO** Антистатическая, во избежание электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

☐ **SB** Крепление к фундаменту (см. тех. данные SD526 «Крепление шкафов BASIC»)

☐ **WA** Крепление к стене ☐ внутри / ☐ снаружи

☐ **SZ** Цоколь для закапывания в грунт


Возможны все комбинации!

Высота

Тип	Высота Н
☐ 100	1045
☐ 125	1295
☐ 150	1545
☐ 175	1795
☐ 200	2045


Новинка

Новинка

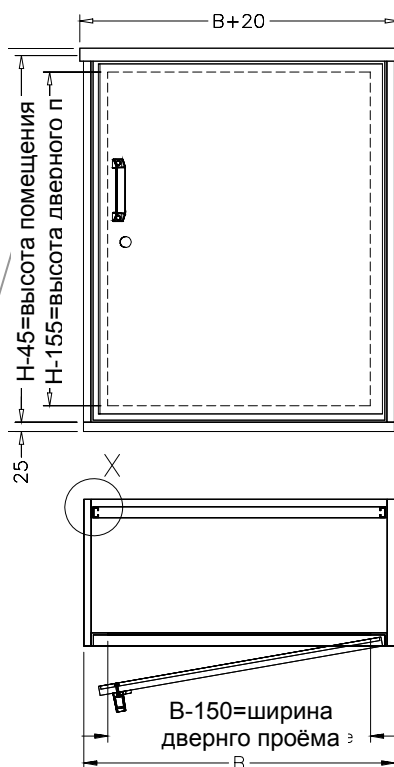

Ширина

Тип	Ширина В	Двери
☐ 040	440	одностворчатые
☐ 060	640	
☐ 080	840	
☐ 100	1040	
☐ 129	1290	двустворчатые

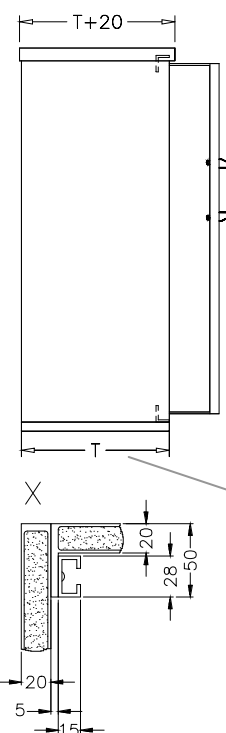

Глубина

Тип	Глубина Т
☐ 030	300
☐ 040	400
☐ 060	600
☐ 080	800
☐ 100	1000

Обозначение шкафа состоит из отдельных типоразмеров, например:

100.080.060

Высота.Ширина.Глубина