



CLASSIC 160.070.xxx/ 160.090.xxx/ 160.110.xxx, с одностворчатой дверью

Элементы типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфир (GfP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены и GfP-опорами

Цвет: RAL 7032 серого графия Степень защиты IP 54

Вертикальные монтажные шины на задней и боковой стенках

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ).

Навес крыши по периметру 25 мм.

Исполнение


Пол (см. технические данные SD 522- Xr "Варианты пола для защитных шкафов CLASSIC")

- ☐ GfP с PU-пенонаполнителем, высота 80 мм (форма A)
- ☐ Напольная рама из хром-никелевой стали с PU-пенонаполнителем и GfP-покрытием, высота 80 мм (форма B)
- ☐ Напольная рама из хром-никелевой стали со съёмной крышкой из GfP, высота 80 мм (форма D)
- ☐ GfP 5 мм с монтажным отверстием и крышкой (для цоколя, форма H)

Другие варианты (см. технические данные SD 522- Xr)

Опция

- ☐ **MP** Монтажная плита
- ☐ **FA/FS** Окно из ☐ акрилового стекла ☐ защитного стекла
- ☐ **C-VA** Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- ☐ **GO** Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- ☐ **F30** Класс огнестойкости F30
- ☐ **SB** Крепление пола (см. тех. данные SD523- Xr «Крепления пола ... шкафов CLASSIC»)
- ☐ **WA** Крепление к стене ☐ внутри / ☐ снаружи
- ☐ **SZ** Цоколь

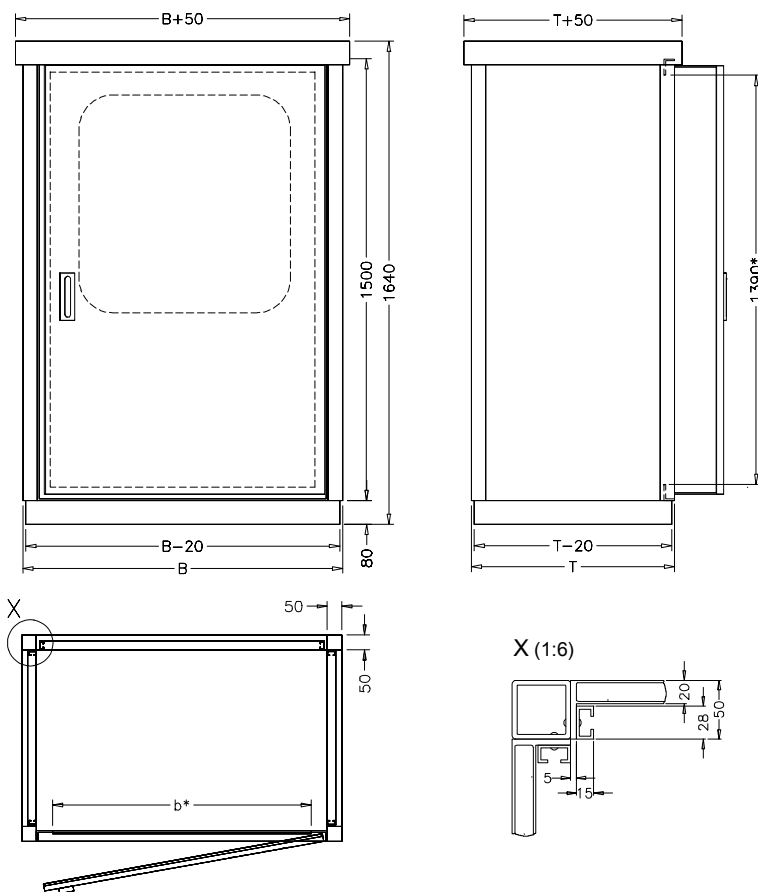

* ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом			
	H (В)	B (Ш)	b	T (Г)
160.070.050	1640	700	490	500
160.070.070				700
160.070.090				900
160.070.110				1100
160.090.050	1640	900	690	500
160.090.070				700

Тип	Размеры (мм) с полом			
	H (В)	B (Ш)	b	T (Г)
160.090.090	1640	900	690	900
160.090.110				1100
160.110.050		1100	890	500
160.110.070				700
160.110.090				900
160.110.110				1100