



CLASSIC 160.135.xxx , с двустворчатой дверью

Элементы типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфир (GfP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены и GfP-опорами

Цвет: RAL 7032 серого графия Степень защиты IP 54

Вертикальные монтажные шины на задней и боковой стенка

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ).

Навес крыши по периметру 25 мм.

Исполнение


Пол (см. тех. данных Sd522-Xr "Варианты пола для защитных шкафов CLASSIC")

- ☐ GfP с PU-пенонаполнителем, высота 80 мм (форма A)
- ☐ Напольная рама из хром-никелевой стали с PU-пенонаполнителем и GfP-покрытием, высота 80 мм (форма B)
- ☐ Напольная рама из хром-никелевой стали со съёмной крышкой из GfP, высота 80 мм (форма D)
- ☐ GfP 5 мм с монтажным отверстием и крышкой (для цоколя, форма H)

Другие варианты (см. технические данные Sd522- Xr)

Опция

- ☐ **MP** Монтажная плита
- ☐ **FA/FS** Окно из ☐ акрилового стекла ☐ защитного стекла
- ☐ **C-VA** Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- ☐ **GO** Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- ☐ **SB** Крепление пола (см. тех. данные Sd 523-Xr "Крепления пола... шкафов CLASSIC")
- ☐ **WA** Крепление к стене ☐ внутри / ☐ снаружи
- ☐ **SZ** Цоколь

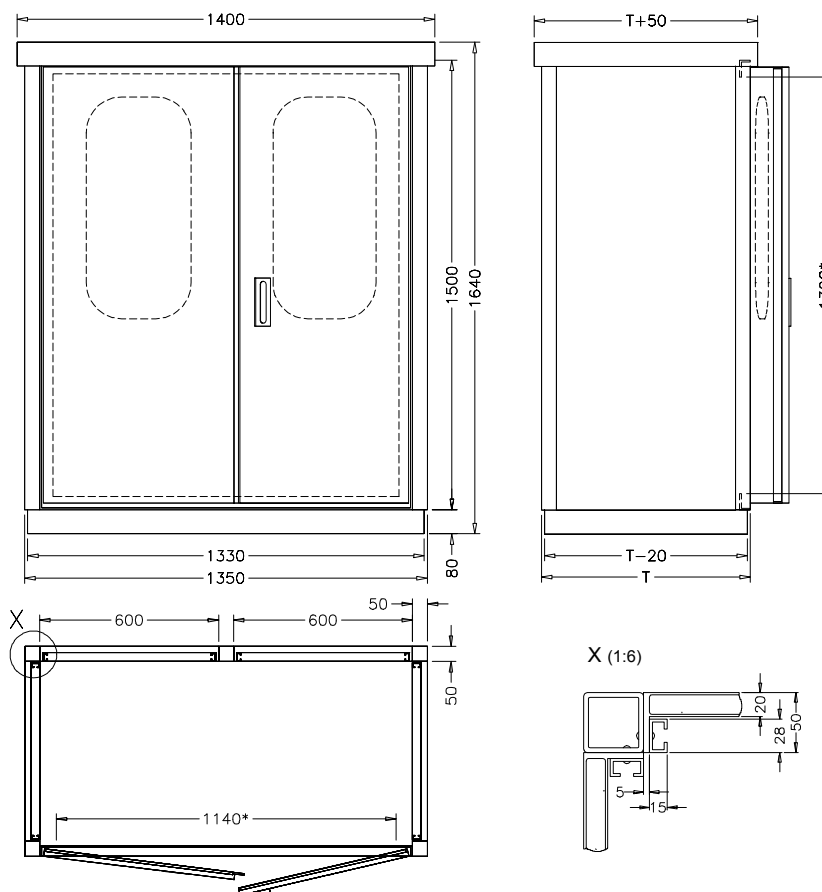

* ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом		
	Н (В)	В (Ш)	Т (Г)
160.135.050	1640	1350	500
160.135.070			700
160.135.090			900
160.135.110			1100